

SYNOLOGY NAF Downgraden van DSM5.0 terug naar DSM4.3

Om de NAF van **DSM_5** terug te kunnen Downgraden naar **DSM_4.3** gaat men de volgende stappen doen.

(Maak altijd een Back-up van je configuratie settings voor je aan dit soort dingen begint.)

Ga naar Synology en haal daar de één na laatste updates **DSM_4.2** en **DSM_4.3**.

Hernoemt de versie **DSM_4.2_xxxx.pat** naar **tar**.

Open deze met WinRAR en of een ander uitpak programma's.


Je vindt dan een bestand met de naam **VERSION**. Dat heb je nodig.

Zet het bestand **VERSION** in de aan gemaakte map **downgrade** . (zie punt 2)

Zet ook tegelijk **DSM_4.3_xxxx.pat** in de map **downgrade** .

Goed op letten op de juiste schrijf wijze, let ook op spaties en hoofdletters.

- 1 – Ga naar **Configuratie scherm** in Synology
- 2 – Ga naar **Gedeelde map** en maak een nieuwe **submap** aan met de naam **downgrade** op volume1
Geef deze **lees/en schrijfrechten** voor de gebruiker **admin**.
- 3 – Kies **Terminal** en open deze.
- 4 – Zet een vinkje bij **Telnet-service** inschakelen.
- 5 - Installeer **Putty**. Voer hierin de IP 192.168.x.x

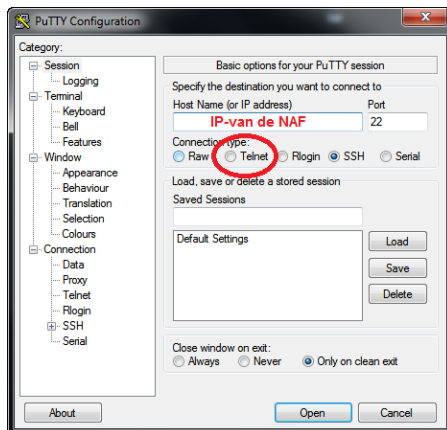

- 6 -
- 7 – Log nu in met gebruikersnaam **root**
- 8 – Gebruik het wachtwoord wat je voor de **admin** account gebruikt.
- 9 – Type daarna **cd /** (denk om de spatie)
- 10 – Type nu **more ./etc.defaults/VERSION** (denk om de spatie)
Je krijgt dan te zien wat er in je huidige **VERSION** bestand staat.
- 11 – Type nu het volgend in.
cp /volume1/downgrade/VERSION ./etc.defaults/VERSION (denk om de spatie)
- 12 – Controleer of het overschrijven gelukt is door nogmaals.
more ./etc.defaults/VERSION in te typen (denk om de spatie)
- 13 – Als het gelukt is kun je Telnet sluiten ook in Synology **Telnet-service**.
- 14 – Ga nu naar Configuratie en kies **DSM bijwerken**.
- 15 – Kies hierin **Handmatig DSM bijwerken**.

Het bestand om terug te gaan naar **DSM_4.3_xxxx** staat in de map **downgrade**

Uitgetest en werkend op de DS213 wat ook op ander type kan worden uitgevoerd.

!! Het blijft uw eigen risico als het mis gaat. !!